


LA QUEBRADA VIVA

62 hectáreas — Escobar, Paraguarí, Paraguay

Propietarios:	Wesley Manuel van de Camp (75%) · Thijs Adrianus Hendricus (25%)
Ubicación:	Distrito de Escobar, departamento de Paraguarí — ~78 km de Asunción
Superficie:	62 ha — 6 parcelas (5 Mbopicuá + 1 Ybyraty)
Boleto:	2026-04-28 — seña del 10% abonada (Gs. 250.300.000)
Total del contrato:	Gs. 2.503.000.000 (~USD 320.000)
Escribana:	Escribana Peña
Fecha de escritura:	2026-06-27

El terreno — 62 hectáreas a vista de pájaro

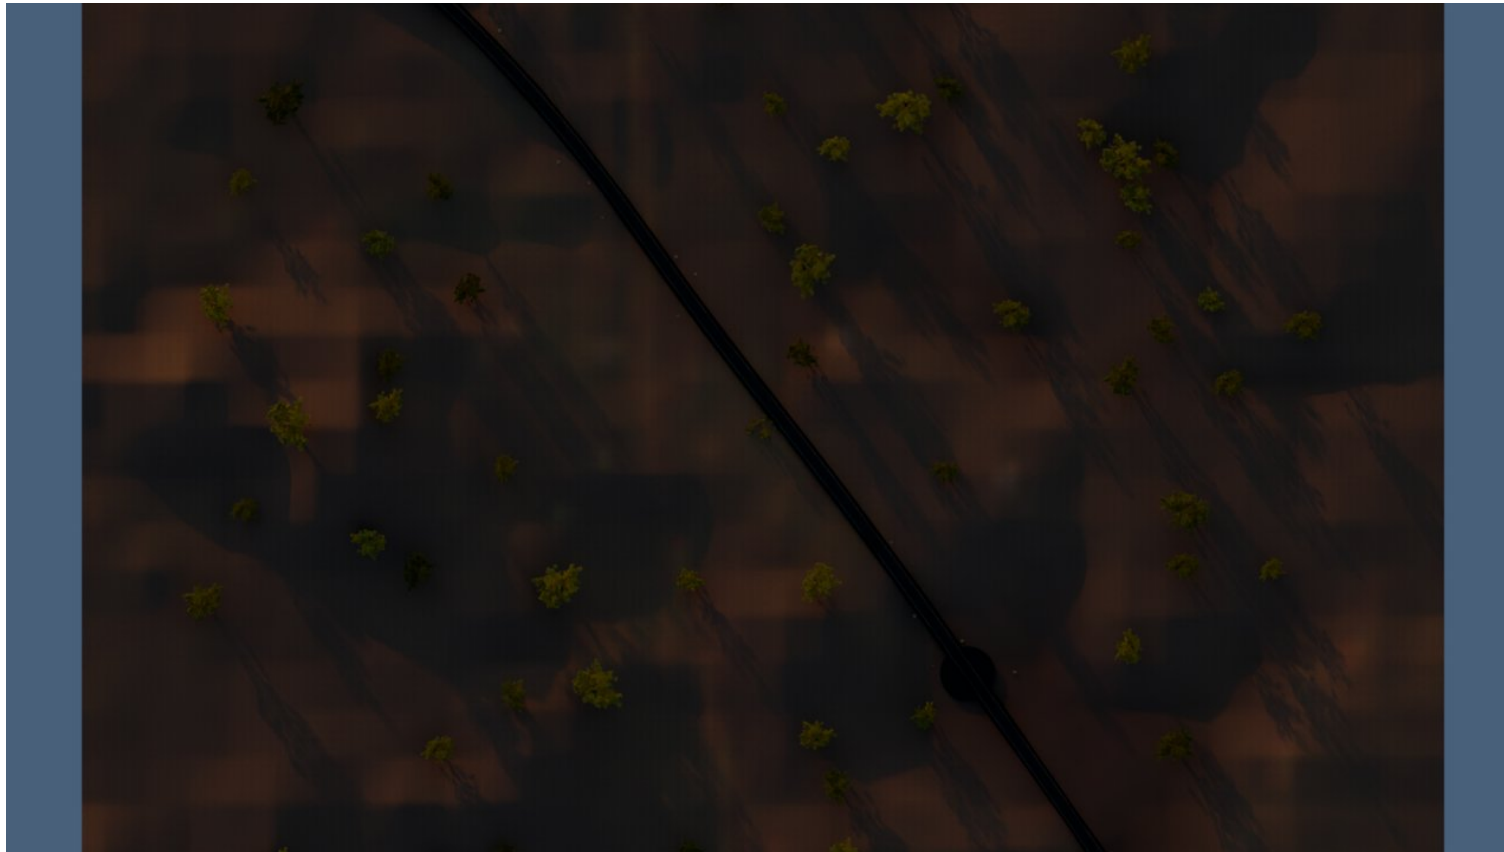

Gemelo digital del predio de 62 ha (fuente: terrain_62ha_photoreal_A.png) — albedo Sentinel-2 + DEM ALOS

- **Ubicación:** distrito de Escobar, Paraguarí — escarpa de arenisca + arroyo perenne alimentado por manantial
- **Vegetación:** selva atlántica madura, ~70% conservada bajo el masterplan
- **Infraestructura existente:** electricidad ANDE sobre el camino, dos edificaciones existentes, terrazas coloniales de piedra
- **Destino:** 12-16 unidades de alquiler vacacional + salón de eventos + restaurante europeo-neerlandés + senderos ecológicos
- **10 reglas de diseño:** sin ángulos rectos en cob · sólo revoque de cal · sin agua estancada (dengue) · muros nunca al ras del suelo · alero de 90 cm o más · pasivo ≤ 35 °C · sistemas tolerantes a cortes · primero lo paraguay · paneles solares sobre estructura de acero independiente · malla mosquitera en cisternas

Escala de parcela — resolución para construcción de viviendas



DSL de terreno a escala de construcción (fuente: terrain_house_scale_A.png) — colina, arroyo, río, clústeres arbóreos, sendero

- **Resolución:** celda de 0,5 m, dominio de humo 80×60 m
- **Elementos:** colina · arroyo · río · scatters arbóreos · sendero — parámetros, no píxeles
- **Modos de anclaje:** sendero (nivela) · pilotes (sin nivelación) · corte (excava lado de la colina)
- **Validación:** Terrain.validate_geo() detecta casas bajo agua, cruces arroyo/río, solapamientos
- **Salida:** colección de Blender configurada a escala de parcela (cámara y luces calibradas para 60+ ha)

Tipología 1/13 — Casa hobbit

Hobbit House




Especificaciones

Uso: 1 plaza

Superficie cubierta: ~28 m²

Construcción: cob + lapacho + anillo de cimentación en piedra arenisca


Descripción: Casita semienterrada con techo de tepe y puerta redonda de lapacho.

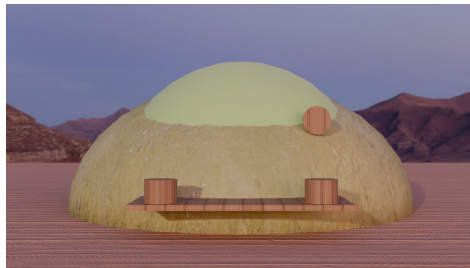


FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back

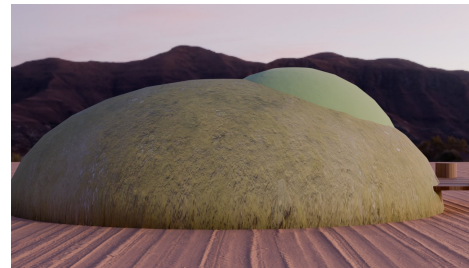

LATERAL IZQUIERDO
Left

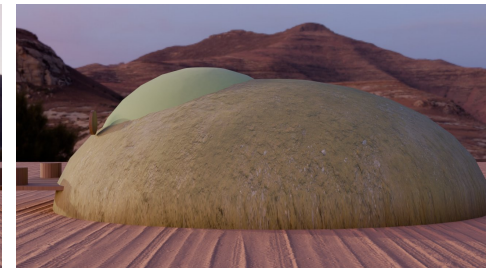

LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 2/13 — Lodge wigwam de bambú

Bamboo Wigwam Lodge



Especificaciones

Uso: 1 plaza

Superficie cubierta: ~18 m²

Construcción: haces de guadua + paja de palma + anillo de lapacho

Descripción: Lodge cónico armado en haces de guadua, techo de paja de palma.




FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back



LATERAL IZQUIERDO
Left

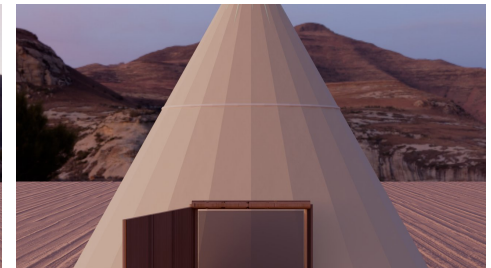

LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 3/13 — Casa del árbol en bambú

Bamboo Treehouse



Especificaciones

Uso: 1 plaza

Superficie cubierta: ~22 m²

Construcción: pilotes de lapacho + piso de guadua + paja de palma

Descripción: Casa del árbol sobre pilotes de lapacho con plataforma de guadua.



FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back



LATERAL IZQUIERDO
Left



LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 4/13 — Bambú + hormigón 28 m²

Bamboo + Concrete 28 m²




Especificaciones

Uso: 1 plaza (cama individual)

Superficie cubierta: ~28 m²

Construcción: losa de hormigón + guadua + paja de palma + lucernario


Descripción: Cabaña individual: losa de hormigón, columnas de guadua y techo de palma.

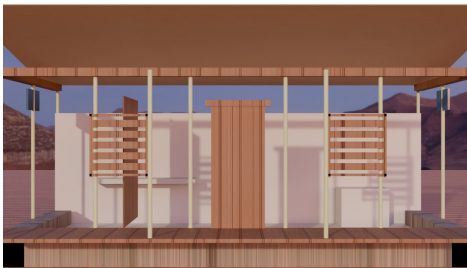


FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back



LATERAL IZQUIERDO
Left

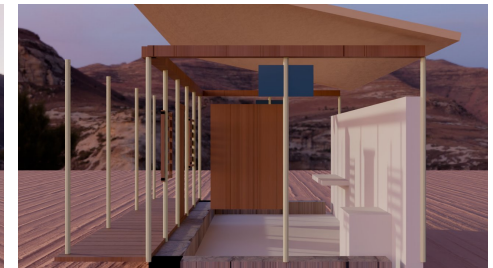

LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 5/13 — Bambú + hormigón 30 m²

Bamboo + Concrete 30 m²




Especificaciones

Uso: 2 plazas (cama queen)

Superficie cubierta: ~30 m²

Construcción: losa de hormigón + guadua + paja de palma


Descripción: Cabaña para pareja, cama queen, envolvente de guadua sobre losa de hormigón.




FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back

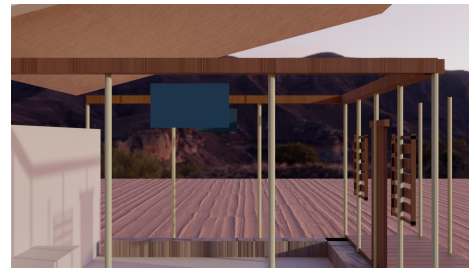

LATERAL IZQUIERDO
Left

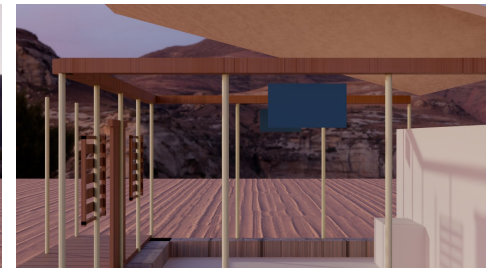


LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 6/13 — Casa ribereña de bambú

Bamboo River House

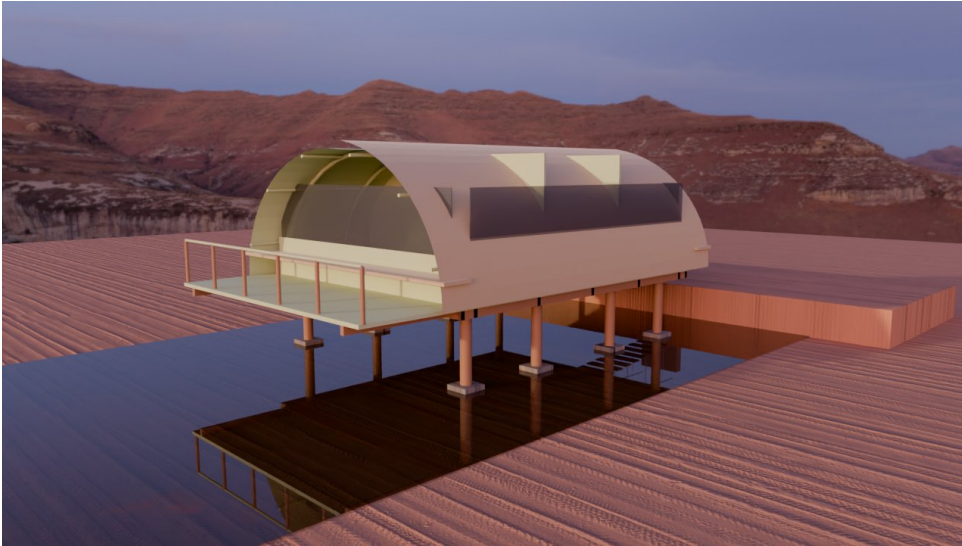


Especificaciones

Uso: 2 plazas


Superficie cubierta: ~48 m²

Construcción: columnas de guadua + paño vidriado al río + deck de lapacho


Descripción: Unidad ribereña de 2 plazas con frente vidriado al río y deck de lapacho.

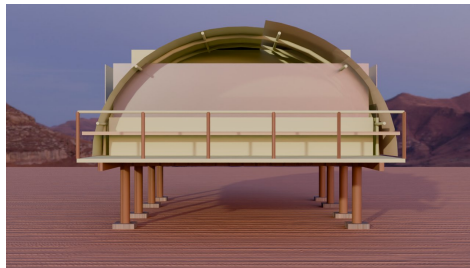

FRENTE
Front

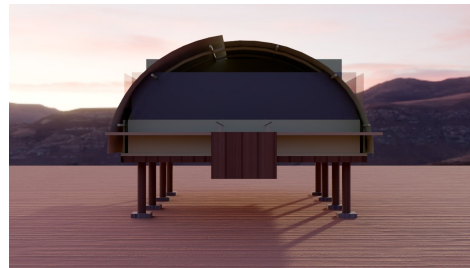

CONTRAFRENTE
Back

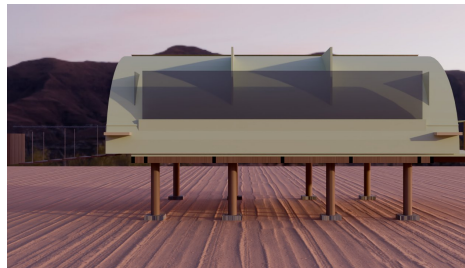

LATERAL IZQUIERDO
Left



LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 7/13 — Casa de piedra (pequeña, v1)

Stone House (small, v1)




Especificaciones

Uso: 2 plazas

Superficie cubierta: ~32 m²

Construcción: bloques CMU + revestimiento de arenisca + cubierta


Descripción: Mampostería de piedra, 2 plazas, cubierta con apariencia de terracota.

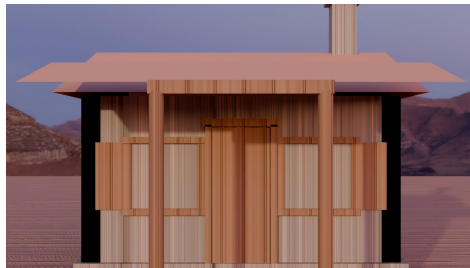


FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back

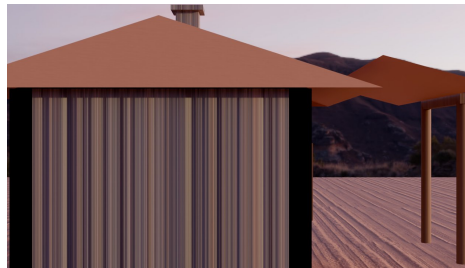

LATERAL IZQUIERDO
Left

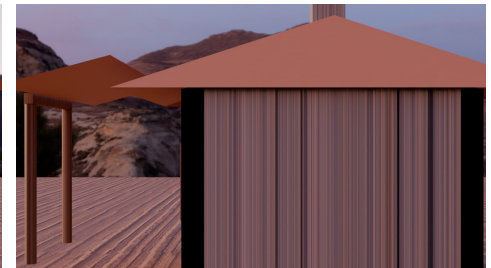


LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 8/13 — Casa de piedra (pequeña, v2)

Stone House (small, v2)

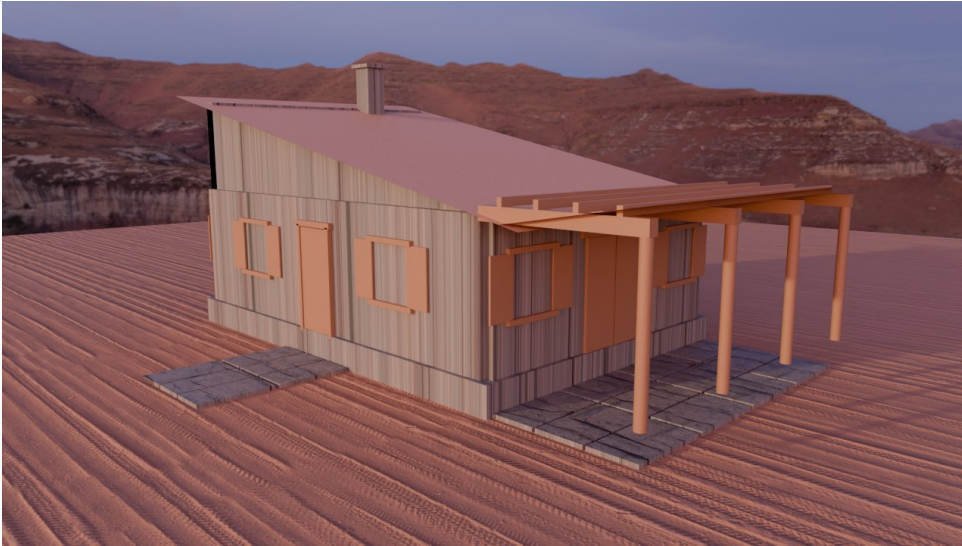

Especificaciones

Uso: 2 plazas

Superficie cubierta: ~36 m²

Construcción: bloques CMU + arenisca + terraza en losa irregular


Descripción: Variante de la v1 con terraza extendida y sendero de losas de arenisca.



FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back

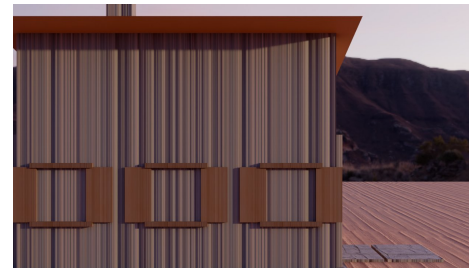

LATERAL IZQUIERDO
Left




LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 9/13 — Bambú + hormigón familiar (rectangular)

Bamboo + Concrete Family (rectangular)

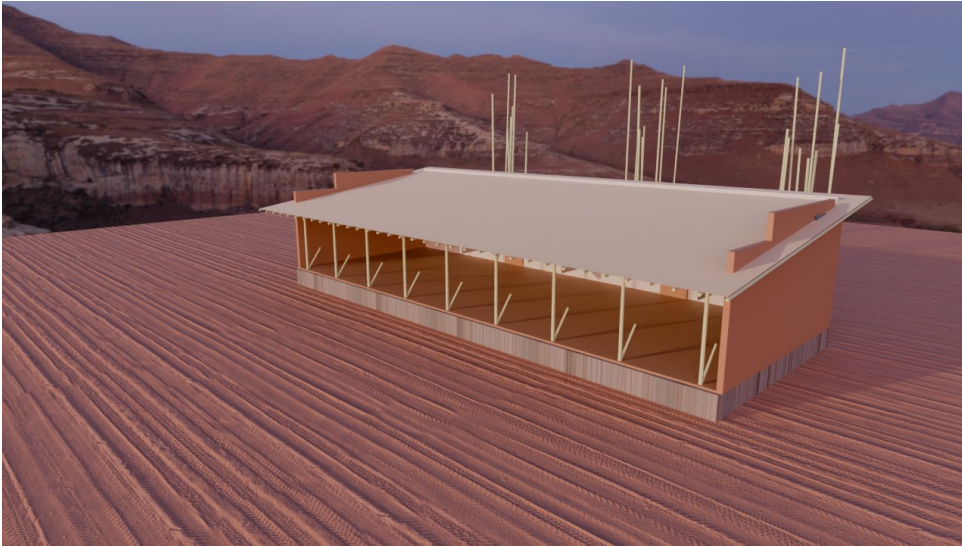

Especificaciones

Uso: 4 plazas (1 queen + 2 individuales)

Superficie cubierta: ~70 m²

Construcción: espina de hormigón + guadua + paja de palma + cumbrera de lapacho

Descripción: Unidad familiar de 70 m² con viga cumbrera de lapacho y techo de paja de palma.




FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back



LATERAL IZQUIERDO
Left

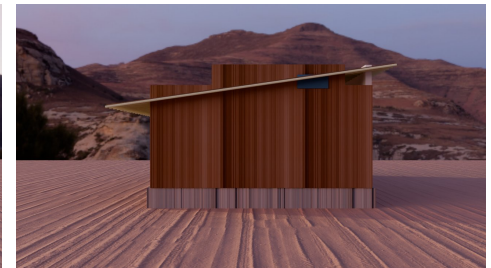

LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 10/13 — Bambú + hormigón familiar (curva)

Bamboo + Concrete Family (curved)



Especificaciones

Uso: 4 plazas (1 queen + 2 individuales)

Superficie cubierta: ~70 m²

Construcción: espina de hormigón + arcos de guadua + paja de palma + hojas de banano

Descripción: Unidad familiar de 70 m² con techo curvo de palma y capa de hojas de banano.



FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back



LATERAL IZQUIERDO
Left




LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 11/13 — Bambú + contenedor 4 plazas

Bamboo + Container 4-pax

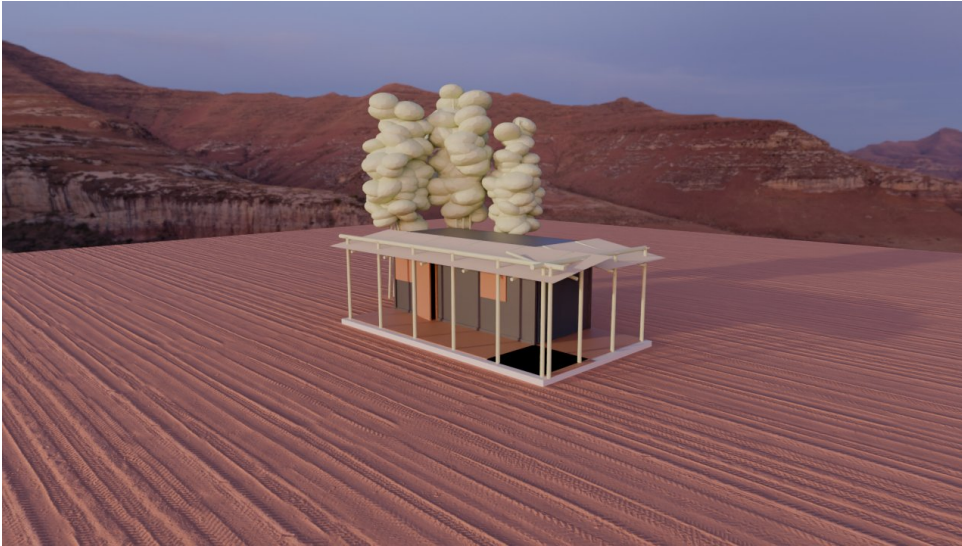

Especificaciones

Uso: 4 plazas

Superficie cubierta: ~56 m²

Construcción: contenedor marítimo + guadua + paja de palma + aislación

Descripción: Contenedor 40HC como núcleo de servicios, envuelto en guadua y paja de palma.



FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back



LATERAL IZQUIERDO
Left



LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 12/13 — Casa ribereña de piedra (4 plazas)

Stone River House (4-pax)




Especificaciones

Uso: 4 plazas

Superficie cubierta: ~96 m²

Construcción: bloques CMU + arenisca + vidrio + cubierta apariencia terracota

Descripción: Mampostería de piedra para 4 plazas con gran paño vidriado al río.

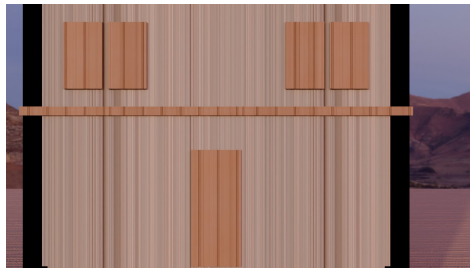


FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back



LATERAL IZQUIERDO
Left

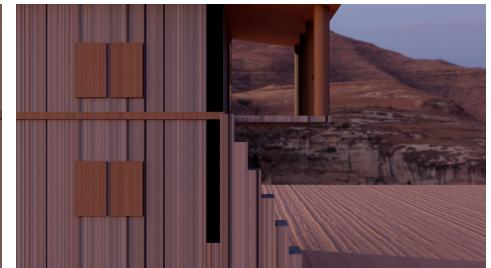


LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Tipología 13/13 — Casa ribereña en contenedor

Container River House

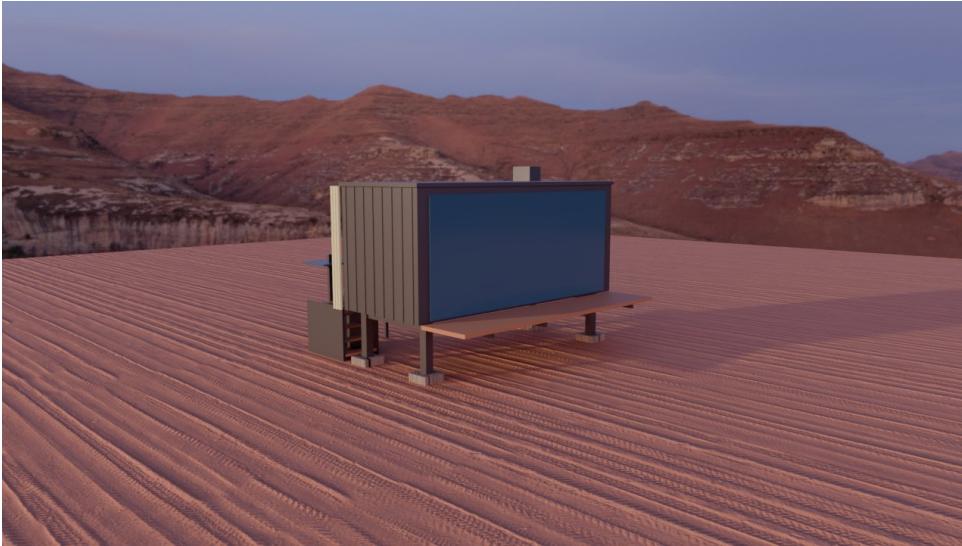


Especificaciones

Uso: 4 plazas

Superficie cubierta: ~72 m²

Construcción: 2× 40HC + revestimiento de arenisca + vidrio + deck de lapacho


Descripción: Doble contenedor con revestimiento de piedra seca hacia la colina y vidrio hacia el río.

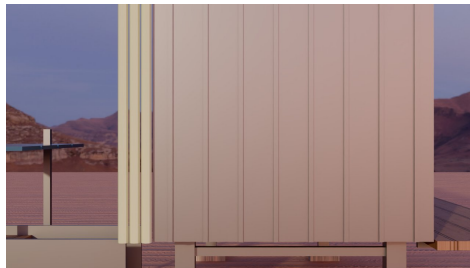


FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back

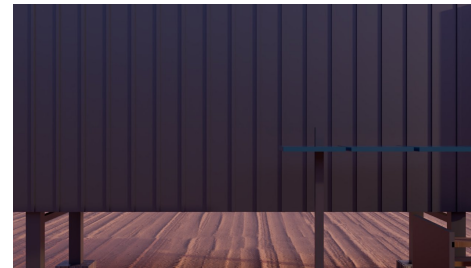

LATERAL IZQUIERDO
Left

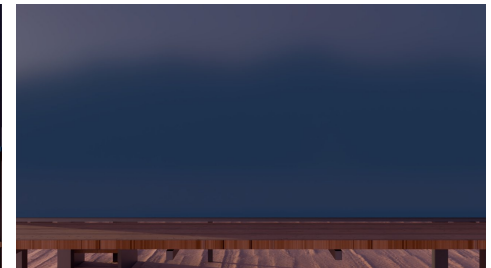

LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Amenidad 1/4 — La Brisa Lounge

La Brisa Lounge



Especificaciones

Uso: Núcleo social (junto al arroyo)

Superficie cubierta: ~64 m²

Construcción: guadua + postes de lapacho + paja de palma + hormigón

Descripción: Lounge al aire libre, techo de palma a cuatro aguas, piso de hormigón, barra integrada.



FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back



LATERAL IZQUIERDO
Left



LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Amenidad 2/4 — Comedor flotante

Floating Dining Deck



Especificaciones

Uso: Comedor sobre el remanso del arroyo

Superficie cubierta: ~36 m²

Construcción: deck de lapacho + pontones de guadua + farolas


Descripción: Deck flotante de lapacho sobre pontones de guadua, iluminación con farolas.



FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back

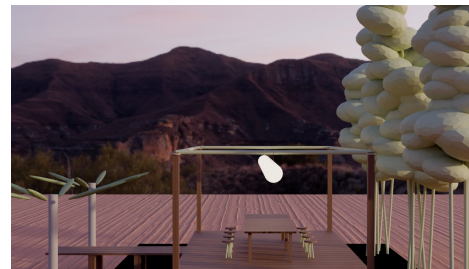

LATERAL IZQUIERDO
Left



LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Amenidad 3/4 — Piscina ecológica

Natural Eco Pool




Especificaciones

Uso: Baño ecológico + zona de fitodepuración

Superficie cubierta: ~140 m²

Construcción: liner de bentonita + coronamiento de arenisca + plantas filtrantes + bomba fotovoltaica

Descripción: Piscina natural con liner de bentonita, zona de plantas filtrantes, bomba fotovoltaica, sin cloro.

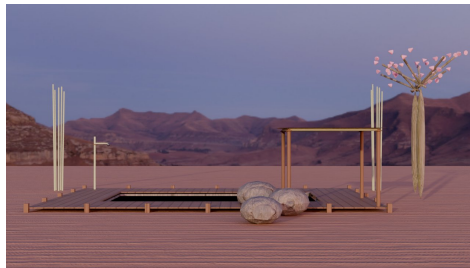

FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back



LATERAL IZQUIERDO
Left




LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Amenidad 4/4 — Eco-Retiro «Modern Oasis»

Eco Retreat — Modern Oasis

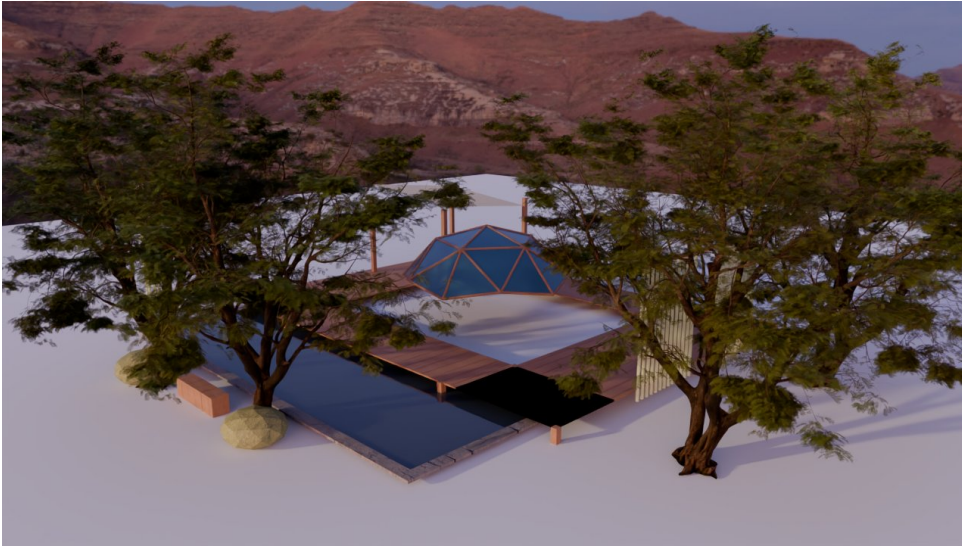

Especificaciones

Uso: Núcleo de bienestar

Superficie cubierta: ~120 m²

Construcción: lapacho + vidrio + paja de palma + climatización + fotovoltaicos


Descripción: Bienestar multizona: deck de yoga, cápsula de sauna, ducha-jardín, marco fotovoltaico.



FRENTE
Front



CONTRAFRENTE
Back

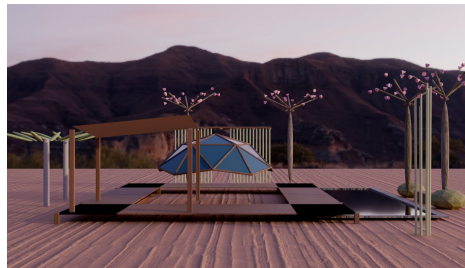

LATERAL IZQUIERDO
Left



LATERAL DERECHO
Right

Cuatro elevaciones técnicas a escala uniforme — frente, espalda, izquierda, derecha. La planta, el corte A-A y los detalles interiores quedan fuera del alcance del paquete de escritura y corresponden a la fase de obra.

Cómputo y presupuesto — resumen

Fuente: docs/boq/boq_rollup.md · generado por lqv/boq.py · tipo de cambio 7,300 PYG / USD

Suma del catálogo (17 assets en su configuración de referencia)

\$268,685.45 · Gs. 1,961,403,785

Cantidad de assets: 17 · Ítems del cómputo: 259

Top 10 materiales por total USD

#	Material	Cantidad	Unidad	Total USD	Total PYG
1	lapacho_deck_planks	196.000	m2	\$22,860.00	Gs. 166,878,000
2	palm_thatch	529.510	m2	\$18,891.42	Gs. 137,907,366
3	lapacho_deck	17.573	m3	\$17,389.15	Gs. 126,940,795
4	etfe_glass_dome_panels	56.549	m2	\$16,116.37	Gs. 117,649,503
5	stone_walls	58.500	m3	\$12,735.00	Gs. 92,965,500
6	concrete_service_spine	35.090	m3	\$10,907.80	Gs. 79,626,940
7	container_envelope_finish	3.000	count	\$10,500.00	Gs. 76,650,000
8	sandstone_foundation	30.500	m3	\$10,131.20	Gs. 73,957,760
9	bamboo_culm	1,147.900	m	\$10,027.40	Gs. 73,200,020
10	reflection_pool_basin_concrete	48.000	m2	\$7,920.00	Gs. 57,816,000

El total agrega las cantidades de referencia de los 17 assets del catálogo (una unidad por tipología/amenidad). Las cantidades a nivel de sitio se obtienen multiplicando cada asset por el número de unidades fijado en el masterplan (Fase 1 = 3-6 viviendas, Fase 2 = 3-6 adicionales, Fase 3 = restaurante + amenidades). CSV completo: docs/boq/boq_rollup.csv.

Parte 4 — Día de la firma — checklist práctica

*Escritura 2026-06-27 ante la Escribana Peña. Los ítems siguientes deben estar **en mano o confirmados al menos 5 días antes** — sin pendientes documentales el 26 de junio.*

En mano o confirmado por adelantado (T-5d)

- Pasaportes (Wesley NWF23H565 + Thijs NP19HPFP6) — originales
- Comprobante de fondos para el saldo (Cl. CUARTA, Gs. 2.252.700.000): Gs. 2.190 M directos a los vendedores + Gs. 62,7 M a Burgos (completando la comisión total de Gs. 313 M; el primer tramo de la comisión se imputa al remanente de la seña ya depositada, neta de los gastos notariales ya causados)
- Poder otorgado si alguno de los compradores no puede asistir — apostillado en NL + *traductor público matriculado* en PY
- Certificados catastrales-registrales por finca — los recaba la Escribana Peña; verificar 1 semana antes
- Comprobantes de impuesto inmobiliario al día — los vendedores garantizan tributos pagados conforme Cl. SÉPTIMA (iii) y deben entregar los comprobantes dentro de 5 días hábiles conforme Cl. OCTAVA (ii)
- Anexo I — descripciones técnicas (linderos, rumbos, medidas) de las 6 fincas
- Comisión Burgos: distribución confirmada con Peña 48 h antes
- Distribución impositiva confirmada (impuesto a la renta = vendedor; honorarios notariales habitualmente comprador; IVA sobre comisión a verificar)
- *Designación* formal de Peña como escribana para la escritura (Cl. SEXTA)
- Dos testigos confiables en stand-by

Día de la firma — registro de riesgos

Escenarios que pueden bloquear o demorar la firma, con su tratamiento contractual conforme Cláusulas TERCERA, SEXTA, OCTAVA y NOVENA.

El vendedor no se presenta / se niega	La multa duplica la seña: Gs. 500.600.000 a favor de los compradores (Cl. NOVENA), neta de gastos, tributos y honorarios notariales efectivamente causados. Ante cualquier duda en la semana previa, contactar al abogado inmediatamente.
El comprador no se presenta / no paga	Los compradores pierden la seña (Gs. 250.300.000) neta de los gastos notariales ya incurridos.
Surge tarde un embargo o gravamen	La escribana debe detectarlo. Si aparece: NO firmar — invocar la prórroga de la Cl. NOVENA.
Faltan documentos de la Cl. OCTAVA (ii)	Debieron entregarse ~6 de mayo. Si aún no están: reclamarlos ya a través de Peña, no el 27 de junio.

Fuente: docs/2026-04-28_boleto_compraventa_torrasca-vandecamp.pdf y docs/escritura_deck/escritura_deck.md §Parte 4.

Post-firma — T+30 (kickoff del housing-park)

Los primeros 30 días después de la escritura: registrar la entidad operativa, abrir habilitaciones, movilizar capital para la Fase 1.

- Registrar entidad operativa (S.A. / S.R.L. / E.A.S. — decisión pendiente de firma por parte de Wesley)
- Presentar inscripción ante SENATUR para la operación de alquiler vacacional
- Gestionar ante la Municipalidad de Escobar el uso de suelo + permisos de construcción
- Activar las presentaciones de AHK Paraguay hacia la cadena de suministro germano-paraguaya (San Bernardino)
- Iniciar capex de Fase 1: 3-6 viviendas (ventana objetivo USD 200-500 k) — mix de tipologías según prioridad del cómputo (ver pág. resumen BoQ)

Texto completo y referencias: docs/escritura_deck/escritura_deck.md \$Parte 4 (líneas 259-288).

Appendix — English brief for Wesley

This deck is Spanish-primary for Escribana Peña (Paraguayan notary). This single page summarises the key facts for the 75% owner. All figures match the Spanish pages verbatim.

Transaction

- Signing date: **2026-06-27** before Escribana Peña, Escobar, Paraguari
- Contract value: **Gs. 2,503,000,000** (~USD 320,000 at 7,300 PYG/USD)
- Down payment paid: Gs. 250,300,000 (10%, held in notarial deposit). Closing balance (Cl. CUARTA, Gs. 2,252,700,000): Gs. 2,190 M direct to sellers + Gs. 62.7 M direct to Burgos (completing the Gs. 313 M brokerage; first tranche comes from the down-payment remainder, net of notary fees already incurred)
- Penalty if seller defaults: double the down payment (Gs. 500,600,000) — Clause NOVENA
- Buyers: Wesley van de Camp (75%, NWF23H565) + Thijs (25%, NP19HPFP6) — both Dutch nationals

Land & Programme

- 6 fincas, total **~62 ha** (digital twin shipped at commit 4409dba — ALOS DEM + Sentinel-2 albedo)
- Use: eco housing-park / vacation rental — registration pending before SENATUR + Escobar municipality (T+30 actions)
- Phasing: **Phase 1** = 3-6 dwellings (USD 200-500 k capex window), **Phase 2** = 3-6 additional, **Phase 3** = restaurant + amenities

Asset library & BoQ


- **17 assets** in the library: 13 dwelling typologies (hobbit, bamboo wigwam, bamboo treehouse, two bamboo+concrete 1-pax, bamboo+concrete 2-pax, bamboo river house, two stone small variants, two bamboo+concrete family, bamboo+container 4-pax, stone river house 4-pax, container river house) + **4 amenities** (La Brisa lounge, floating dining, eco-pool, Modern Oasis wellness retreat)
- **68 Dutch elevations** rendered (17 assets × front/back/left/right) — see preceding pages
- **BoQ catalogue sum (17 assets at reference configuration):** ~USD 268,685.45 · ~Gs. 1,961,403,785 (rate 7,300 PYG/USD)

- Site-level totals scale by the number of units actually built per phase (Phase 1 = 3-6 dwellings → multiply each asset's reference quantity accordingly). Full CSV: docs/boq/boq_rollup.csv
- Reproducible from frozen renderer state (commit 85e86aa) — every elevation in this deck regenerates byte-for-byte from that point

For any clause-level question on signing day, defer to the Spanish body of this deck (Parte 4, pages 22-24) — that is what the escribana will read.

Apéndice Pelton — sitios candidatos / Pelton siting candidates

Tres sitios nombrados (P1, P2, P3) elegidos por algoritmo greedy top-N sobre el campo de carga útil del DEM COP30. Cada sitio fija una turbina (baja) y la cresta correspondiente (alta) dentro de una ventana de búsqueda de 21×21 px (~315 m por lado en distancia de Chebyshev; la diagonal alcanza ~415 m). La bandera **penstock** ≤ 300 m es honesta — sólo P3 cae dentro del radio.

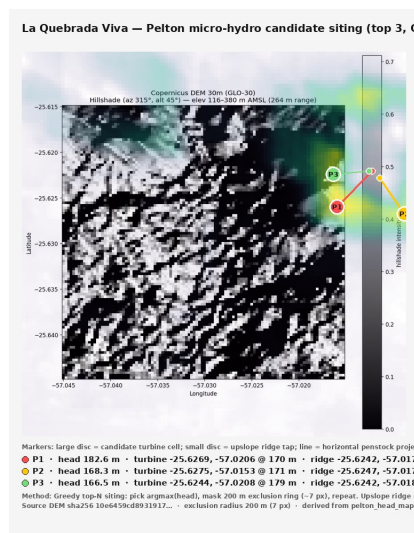

Sitio	Turbina (lat, lon)	Elev. turbina	Cresta (lat, lon)	Elev. cresta	Carga útil (head)	Penstock horiz.	≤ 300 m
P1	-25.626944, -57.020556	170.4 m	-25.624167, -57.017778	353.0 m	182.6 m	415.8 m	No
P2	-25.627500, -57.015278	170.9 m	-25.624722, -57.017222	339.2 m	168.3 m	358.9 m	No
P3	-25.624444, -57.020833	178.8 m	-25.624167, -57.018056	345.3 m	166.5 m	295.5 m	Sí

Carga máxima del campo: **182.6 m**. Fuente DEM: COP30 (sha256 10e6459c...04fed00). Método y campo de carga heredados de docs/site_data/pelton_head_map.json para consistencia con las estadísticas titulares (31.2 % ≥ 30 m, 10.7 % ≥ 80 m). Radio de exclusión 200 m entre candidatos.

Lectura honesta: P1 y P2 reportan penstock > 300 m (415,8 m y 358,9 m respectivamente) porque la ventana de búsqueda es un cuadrado de Chebyshev, no un círculo euclidiano. **P3** es el único sitio dentro del radio objetivo (295,5 m, carga 166,5 m) y por lo tanto la mejor primera apuesta para un piloto Pelton.

LA QUEBRADA VIVA

Escobar, Paraguarí — Escritura 2026-06-27